

SANITÄRINSTALLATION


Stadtwasserversorgung

Der Hauptwasseranschluss befindet sich unter dem Bodengitter im Putzraum. Die Hauptleitung kann an dem grünen Ventil abgesperrt werden.




Außenwasserhahn

Die Außenwasserhähne müssen frostsicher gemacht werden.



Um eine unbefugte Wasserentnahme über die Außenwasserhähne zu vermeiden, ist das Absperrventil unter dem Bodengitter im Heizraum nach Gebrauch dieser zu schließen.

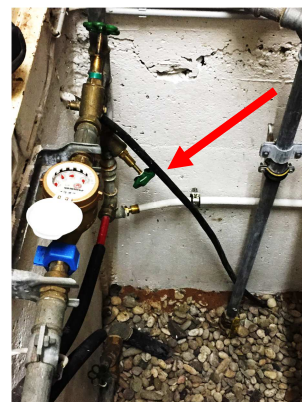

Warmwasserbereitung

Warmwasser wird durch elektrische Durchlauf- bzw. Speichererhitzer erzeugt.

Diese befinden sich in der Damentoilette und im Heizraum.

Die Speichererhitzer sollten standardmäßig auf „ECO“ eingestellt sein.

